

> LES PLUS FIABLES ET ROBUSTES DU MARCHÉ

dessalinisateurs d'eau de mer
avec système de récupération d'énergie



EcoSystems
energy recovery watermakers

Source de liberté



Dessalinisateur Efficient-AE

AE200/AE300


- Pompe à récupération d'énergie
- Régulation automatique des pressions
- Régulation automatique de la production
- Fonctionnement autorégulé
- Productions entre 200 et 300 l/h
- Écran tactile
- Contrôle de salinité
- Rinçage automatique
- Guide digital de l'utilisateur
- Courant continu (CC) 48 V
- Courant alternatif (CA) 220 V – 380 V
- Facile à installer

Dessalinisateur de basse consommation d'énergie.

La série EFFICIENT utilise une pompe rotative à récupération d'énergie qui réduit considérablement la consommation électrique afin d'obtenir des productions de 200 à 300 l/h. Cette gamme a un fonctionnement automatique; à travers de plusieurs capteurs, elle s'auto-régule pour une production optimale. L'écran tactile apporte un suivi de tous les paramètres nécessaires pour effectuer une analyse complète de son fonctionnement. Cette gamme propose deux modèles compacts de 200 l/h et 300 l/h et d'un modèle modulaire de 240 l/h, disponible en 48 / 220 et 380 V.

Une gamme sophistiquée qui combine technologie et design.


www.eco-systems.com



Les dessalinisateurs qui ont fait le tour du monde en régate et ont traversé les cinq océans et les régions les plus reculées du globe. Vous pouvez désormais goûter à la liberté avec la garantie d'une grande marque.

Caractéristiques et dimensions


MODULAR

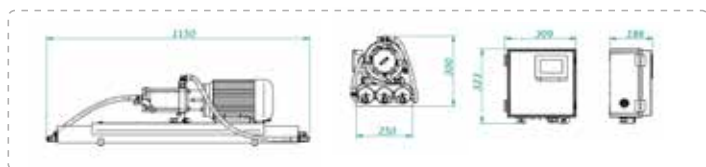

Option



COMPACT

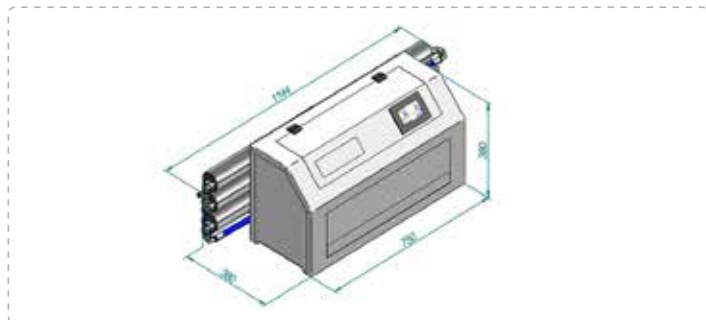

	AE-200	SE-200	AE-300
Configuration	Compact	Modular	Compact
Poids	82 Kg	80 Kg	89 Kg
Consommation	4,2 A / 220 V	4,25 A / 220 V	4,3 A / 220 V
Débit entrée	900 l/h	1000 l/h	1200 l/h
Production	200 l/h (+/-10%)	240 l/h (+/-10%)	300 l/h (+/-10%)
Membrane	3 x 2540	3 x 2540	4 x 2540
Alimentation	220 V AC - 380 V AC		

Caractéristiques	SE-STANDARD	AE/E-AUTOMATIC
Fonctionnement autorégulé		x
Régulation automatique des pressions	x	x
Régulation automatique de la production	x	x
Rinçage automatique et programmable	x	x
Contrôle de salinité	x	x
Guide de l'utilisateur digital	x	x
Horomètre	x	x
Écran tactile	x	x



EcoSystems
energy recovery watermakers

Distributeur agréé

ECO-SYSTEMS WATERMAKERS S.L.

C/ Horta, 22. 08203 Sabadell, Barcelona (España)

Tel: +34 937 108 950

Email: info@eco-sistemas.com

www.eco-sistemas.com