

> LES PLUS FIABLES ET ROBUSTES DU MARCHÉ

dessalinisateurs d'eau de mer
avec système de récupération d'énergie

Patented
Technology



EcoSystems
energy recovery watermakers

Source de liberté



JUSQU'À
80%
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dessalinisateur Water-Pro SE60/SE90

- Pompe à récupération d'énergie
- Régulation automatique des pressions
- Régulation automatique de la production
- Productions entre 60 et 120 l/h
- Ecran tactile
- Contrôle de salinité
- Rinçage automatique
- Guide digital de l'utilisateur
- Courant alternatif (CA) ou courant continu (CC)
- Facile à installer

Dessalinisateur de basse consommation d'énergie.

La série WATER-PRO, qui se base sur l'utilisation de la pompe ST-18 avec technologie céramique, offre des solutions pour les productions de 60 à 120 l/h, aussi bien dans les configurations modulaires que compactes, modèles BASIC (lavage manuel) ou E-STANDARD disponible en 12 et 24 V en courant continu (CC), et à 220 V en courant alternatif (CA).

Cette série compact et flexible offre des fonctions avancées pour un maximum de confort à bord.

www.eco-systems.com




Official Supplier: DIDAC VG2016



Les dessalinisateurs qui ont fait le tour du monde en régates et ont traversé les cinq océans et les régions le plus reculées du globe. Vous pouvez désormais goûter à la liberté avec la garantie d'une grande marque.

Caractéristiques et dimensions

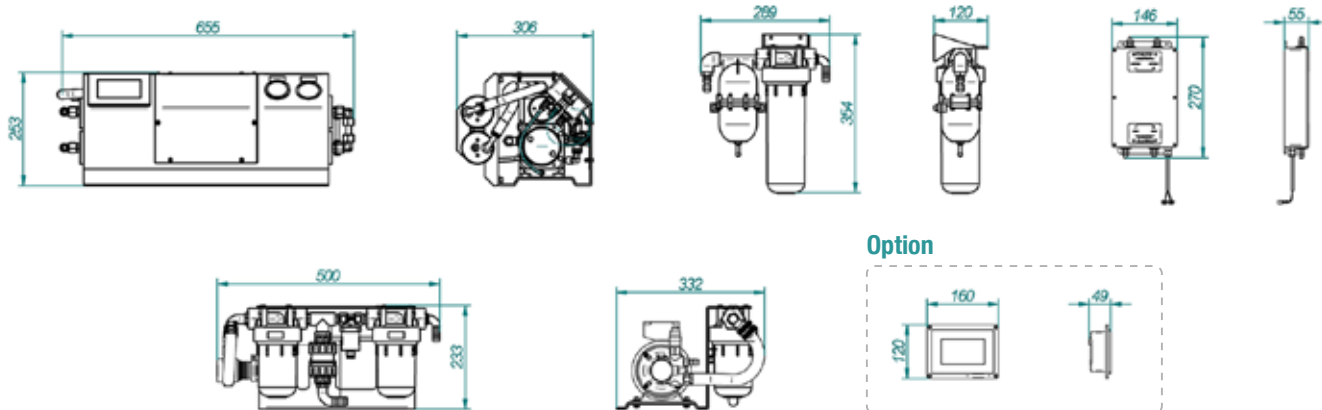

	60 l/h	90 l/h	120 l/h
Type	E-STANDARD / BASIC	E-STANDARD / BASIC	E-STANDARD / BASIC
Poids	34 - 41 kg	37 - 48 kg	45 kg
Configuration	Compact/ modulaire	Compact/ modulaire	Modulaire
Consommation	29 A/12V - 14,6 A /24V 1,6A /220V	45 A/12V - 22,5 A /24V 2,4 A /220V	28,5 A /24V - 2,8 A /220V
Débit entrée	600 l/h	900 l/h	1000 l/h
Production	60 l/h (+/-10%)	90 l/h (+/-10%)	120 l/h (+/-10%)
Membrane Modulaire	1 x 2540	2 x 2540	1 x 3040
Membrane Compact	2 x 2521	3 x 2521	-
Alimentation	12 V DC / 24 V DC / 220 V AC / 110 V AC		

Caractéristiques	BASIC	E-STANDARD
Régulation automatique de pression	X	X
Régulation de la production	X	X
Rinçage	Manuel	Automatique temporisé
Contrôle de salinité		X
Guide de l'utilisateur digital		X
Horomètre		X
Écran tactile		X



EcoSystems
energy recovery watermakers

Distributeur agréé

ECO-SYSTEMS WATERMAKERS S.L.

C/ Horta, 22. 08203 Sabadell, Barcelona (España)

Tel: +34 937 108 950

Email: info@eco-systems.com

www.eco-systems.com